




TAPAJUNTAS PLANO 0° PARA CUBIERTAS LISAS

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

* La lucera Serie LP puede instalarse en cubiertas con inclinación inferior a 15°

El modelo Plano 0° se presenta en una sola pieza la ventana y el tapajuntas.

1

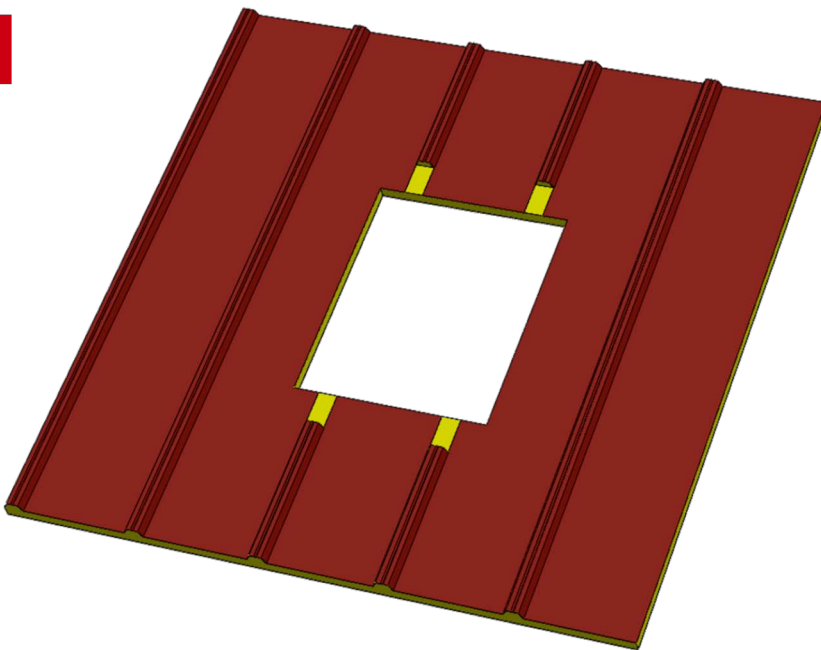


Medidas del hueco

Recortamos la chapa 1cm mayor que el marco de la ventana.

(ej: si es de 78cm x 98cm, se recorta 79cm x 99cm)


2

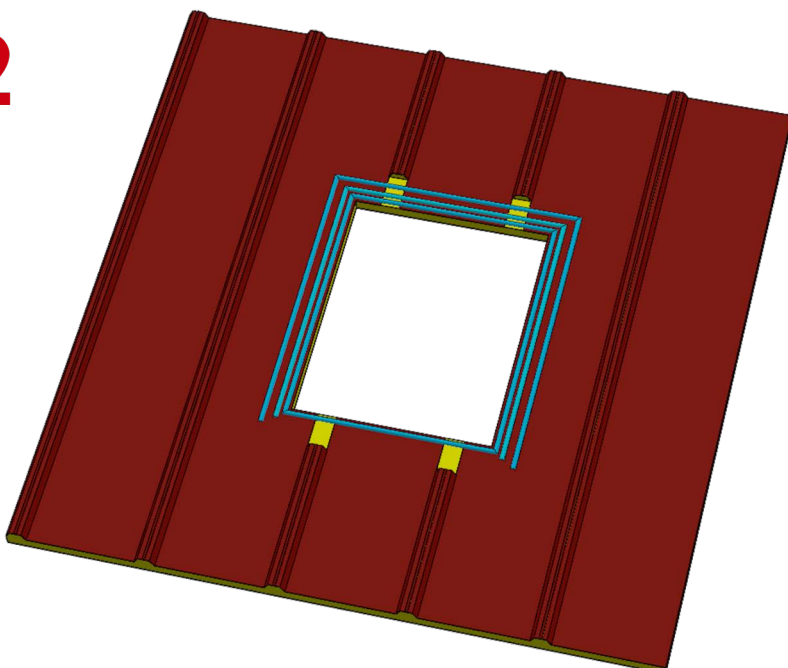

Aplicamos varios cordones de adhesivos (como muestra el dibujo) y colocamos la ventana sobre ellos.


NOTA IMPORTANTE! En el caso de instalar la lucera SERIE LP en una cubierta con inclinación inferior a 15°, debemos sellarla con cordón también por la parte inferior del tapajuntas.

3

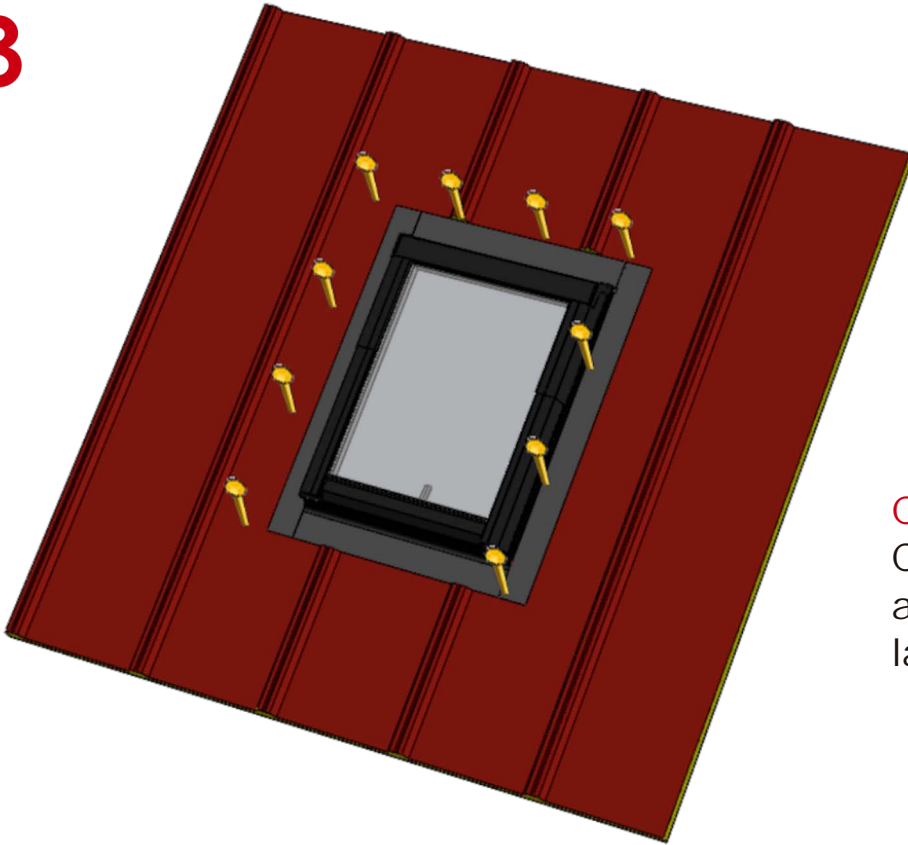

Colocación de la ventana
Colocamos la ventana y atornillamos los laterales y la parte superior de esta.

4

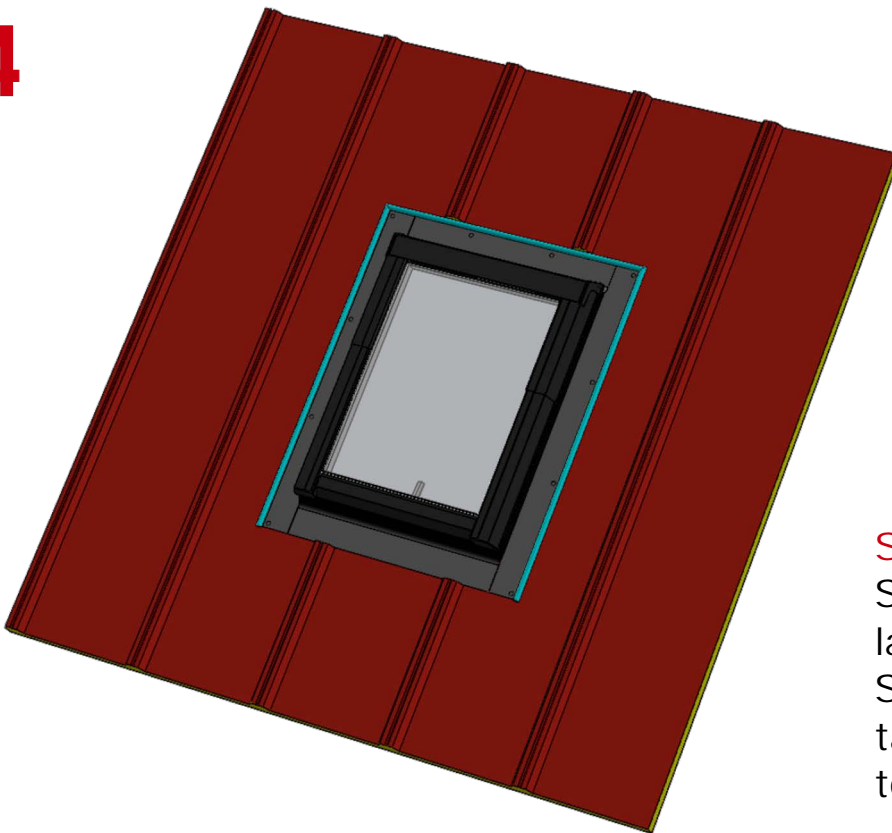


Sellado de la ventana
Sellamos con cordón ambos laterales y la parte superior. Si es necesario, sellamos también las cabezas de los tornillos.

NOTA IMPORTANTE! En el caso de instalar la lucera SERIE LP en una cubierta con inclinación inferior a 15° , debemos sellarla con cordón también por la parte inferior del tapajuntas.

MUY IMPORTANTE: Comprobación de los niveles y de los escuadres correctos


Antes de realizar la fijación definitiva es necesario asegurarse de que los escuadres y niveles entre hoja y marco son correctos. Una vez tenemos la ventana correctamente nivelada y escuadrada podemos fijarla definitivamente.

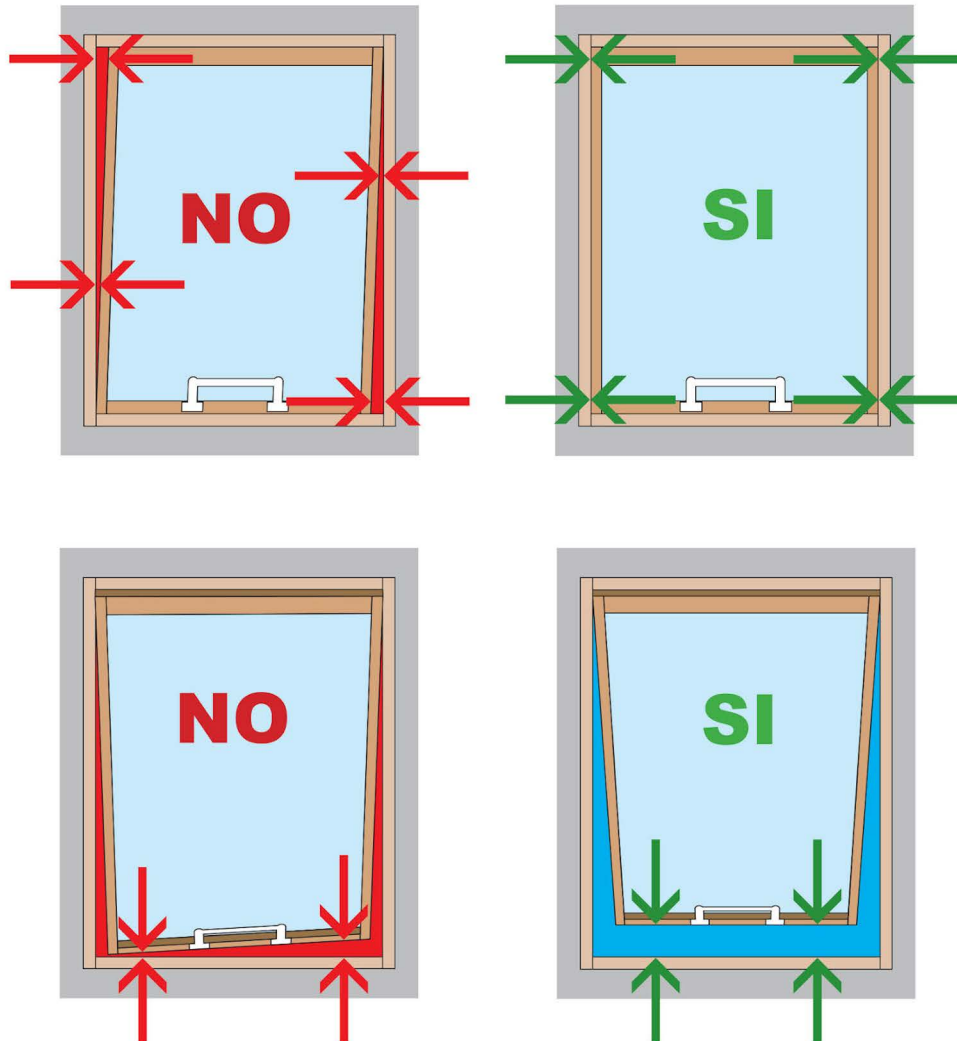

Escuadre de la hoja de la ventana Serie P

En caso necesario podemos aflojar los tornillos situados en la parte superior del marco (A), y con el tornillo B se regula la posición, y por tanto, el escuadre de la hoja.

(Hacemos esto, solo si es necesario)

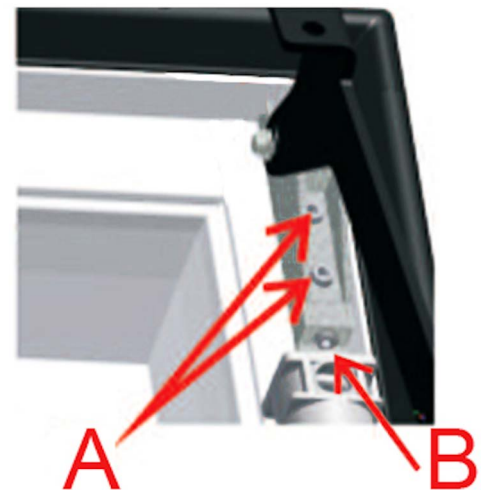

*El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.